



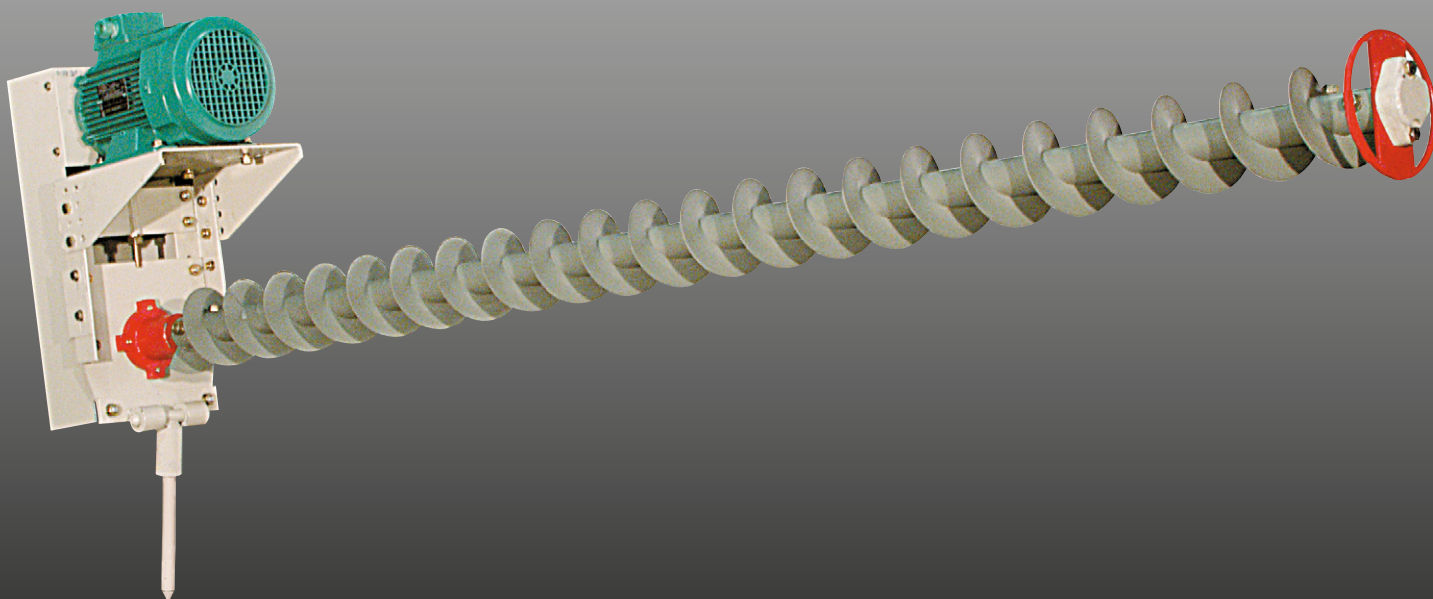

# Transportable Fegeschnecke

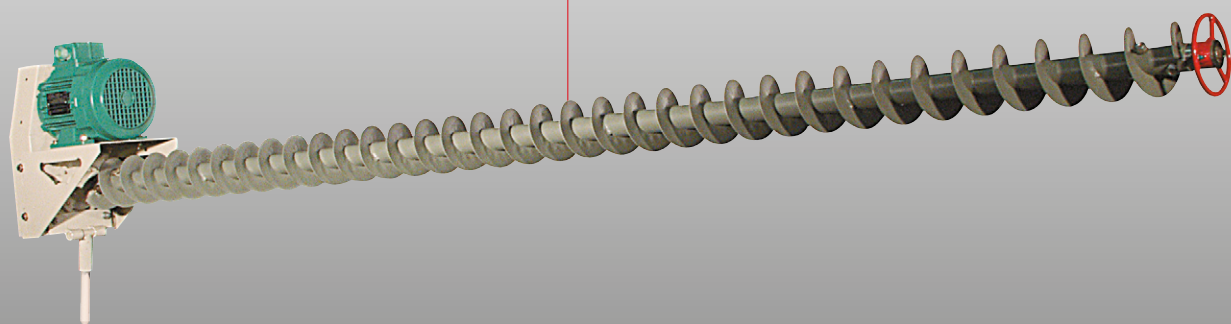

# Allgemeine Beschreibung

Die transportablen Fegeschnecken von  **DENIS** sind speziell für die Austragung des Restschüttkegels von Flachbodensilos entwickelt worden. Es gibt sie mit 15 und 30 t/h.

Sie sind für Silos mit einem Durchmesser bis max. 12,45m konzipiert (für höhere Leistungen und größere Durchmesser, siehe RESTENTLEERUNGEN)

Die transportablen Fegeschnecken haben folgende Vorteile:

**Leichte Inbetriebnahme:** Nach der gravitären Entleerung des Silos wird die Schnecke mit ihrem Gelenkzapfen im Fegeschneckenkreuz, das sich im Siloauslauf in der Mitte des Silos befindet, eingebracht.

**Einfache und schnelle Funktionsweise:** Nach dem Anfahren der Schnecke gräbt sie sich in das Produkt ein und fördert es in den zentralen Auslauf in der Silomitte. Durch den Getreidewiderstand und ein am Ende der Schnecke angebrachtes Laufrad arbeitet sich die Schnecke gleichmäßig vor.


Variabel einsetzbar und ökonomisch für jeden Silodurchmesser. Eine Schnecke für mehrere Silos einsetzbar. Das Schneckengewinde besitzt eine verstärkte Schneckenseele, ein Feingewinde und am Ende ein Laufrad. Geringer Energieaufwand, geringe Wartung, lange Lebensdauer, zuverlässig und leistungsstark.

# Eigenschaften

Silodurchmesser	Schneckenlänge	Leistung: 15 t/h (*)		Leistung: 30/40 t/h (*)	
		Leistung	Gewicht	Leistung	Gewicht
2,68 m	1,27 m	1,1 kW	34 kg		
3,28 m	1,57 m	-	35 kg		
3,57 m	1,72 m	-	36 kg		
3,87 m	1,87 m	-	37 kg		
4,46 m	2,16 m	-	38 kg		
4,75 m	2,30 m	-	39 kg		
5,34 m	2,60 m	-	40 kg		
6,23 m	3,05 m	1,5 kW	43 kg		
7,12 m	3,50 m	-	45 kg		
8,00 m	3,93 m	2,2 kW	52 kg		
8,90 m	4,38 m	-	54 kg		
9,80 m	4,83 m	-	56 kg		
12,45 m	6,15 m	3 kW	64 kg		


Fegeschnecken Fix  
„F“ Stationär  
Auf Anfrage

(\*)Die Leistungsangaben beziehen sich auf Getreide mit einem spez. Gewicht von 750 kg/m<sup>3</sup> und 16% Feuchtigkeit

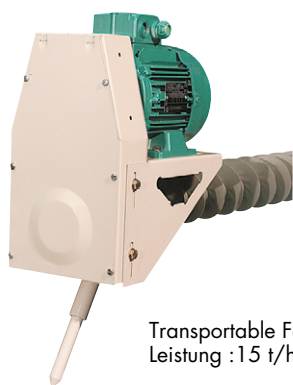

Transportable Fegeschnecke  
Leistung : 15 t/h

Beispiel mit Entnahme mit einer  
Waagrecht-Rohrschnecke

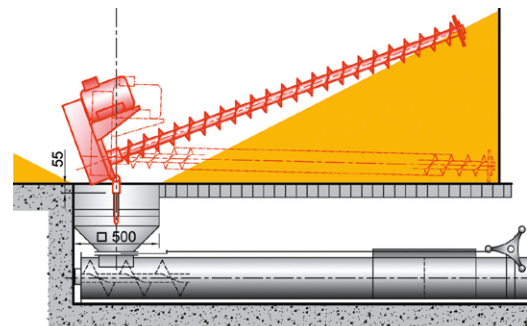

**DENIS PRIVÉ GmbH**  
Förder- und Lagertechnik  
Dieselstraße 30  
61200 Wölfersheim - Berstadt  
Telefon +49 (0) 6036/ 8 29 97 - 0  
office@denis.de  
denis-privé.de

